


使用說明書:

1. 簡介

這個調節器有以下功能:

- 調節室內溫度 (“舒適”溫度)
- 啟動乾毛巾週期 (“促進”指令)

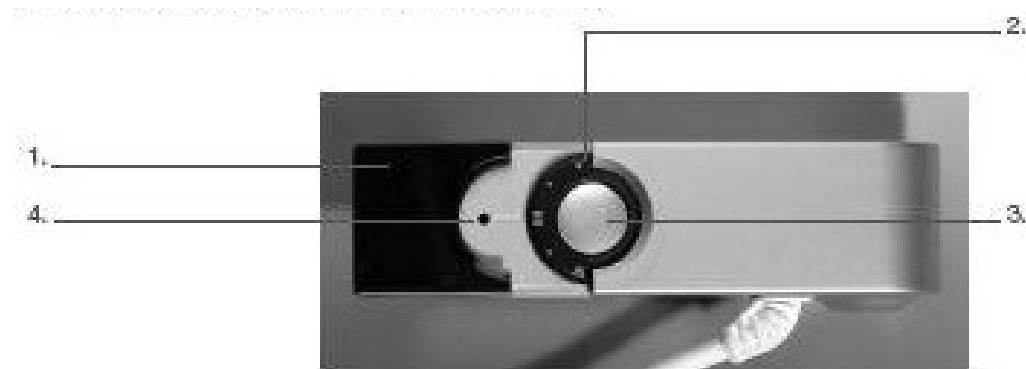

1. 滑動蓋面
2. 室溫調節轉輪
3. 開/關及“促進”指令按鈕
4. LED 燈

2. 操作

按鈕有 2 種功能:

1. 按一下啟動調節器.
LED 燈會發出紅或綠燈

綠燈: 待機 (“舒適”溫度低於室溫)

紅燈: 啟動發熱功能

轉動室溫調節轉輪可以調節“舒適”溫度.

*=5°C, III=22°C, V=30°C

2. 第 2 次按下按鈕啟動“促進”指令
LED 燈發出閃爍紅燈

留意: “促進”指令使暖架發熱時間最長達 2 小時, 無論室內溫度是多少. 2

小時後,“促進”指令完成會自動轉回“舒適”溫度.

3. 第 3 次按下按鈕,結束“促進”指令

3.技術詳述

- 電源: 230V AC
- 絕緣 2 級
- 防水等級: IPX4
- 可調節溫度: 由 5°C 至 30°C
- “促進”指令時間: 2 小時
- 設置: 開和關
- 電線 (1.2 米): 棕色 = 相線, 藍色 = 中性線
- 溫度範圍: 0°C 至 60°C
- 準確性: <0.5°C
- 標準: CE